

- Elektryczne wyposażenie pomocnicze jest zestawiane z wyłącznikami iC60, wyłącznikami różnicowoprądowymi iLD, sterowanymi zdalnie rozłącznikami iSW-NA, zdalnym sterowaniem RCA oraz urządzeniem do samoczynnego ponownego załączania ARA. Wyposażenie to umożliwia wyzwolenie lub zdalną sygnalizację stanu (otwarty/zamknięty/wyzwolony) po wystąpieniu zakłócenia.
- Wyposażenie mocowane jest zatrzaskowo (bez użycia narzędzi) do wyłącznika po jego lewej stronie.
- Styki pomocnicze iOF/SD+OF spełniają wybierane selektorem funkcje: OF+SD lub OF+OF.
- Styki pomocnicze iOF+SD24 przekazują informację do Acti 9 Smartlink o stanie otwarty/zamknięty (OF) i o wyzwoleniu zamierzonym oraz spowodowanym zakłóceniem (SD) lub do PLC za pośrednictwem interfejsu Ti24 (24 V DC).

Wyzwalacze:

IEC/EN 60947-1

- iMN: wyzwalacz podnapięciowy
- iMNs: wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny
- iMNx: wyzwalacz podnapięciowy, niezależny od napięcia zasilania
- iMX: wyzwalacz wzrostowy
- iMX+OF: wyzwalacz wzrostowy ze stykami pomocniczymi otwarty/zamknięty.


EN 50550

- iMSU: wyzwalacz nadnapięciowy

Styki sygnalizacyjne:

IEC/EN 60947-5-1

- iOF: styki otwarty/zamknięty
- iSD: styki sygnalizacji zakłócenia
- iOF/SD+OF: styki otwarty/zamknięty i styki przełączalne OF lub SD
- iOF+SD24: styki otwarty/zamknięty OF i styki sygnalizacji zakłócenia SD z interfejsem Ti24.

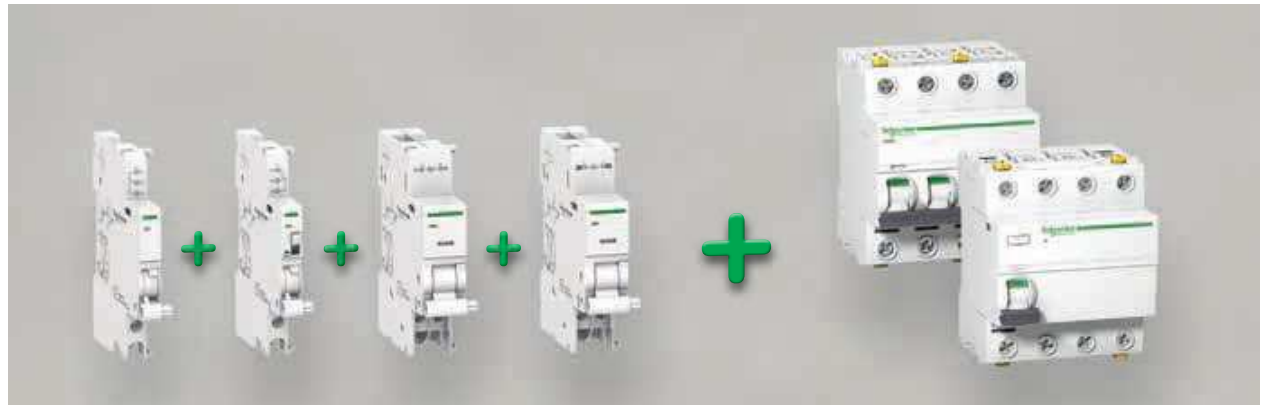

DB123545

Tabela doboru

Akcesoria pomocnicze			Sterowanie zdalne	Urządzenia	
Styki pomocnicze		Wyzwalacze	ARA lub RCA	iID/iDPN Vigi/ iSW-NA*	Vigi
Pozycja		Ilość maksymalna			
Lewa	Prawa				
1 (iOF/SD+OF lub iOF+SD24)	+ 1 iOF/SD+OF	+ 1 (iMN, iMNs, iMNx lub iMX, iMX+OF lub iMSU)	–	 PB104440-25	 PB104466-25
lub 1 iOF	+ 1 (iSD lub iOF lub iOF/SD+OF)	+ 2 (iMN, iMNs, iMNx lub iMX, iMX+OF lub iMSU)			
lub Brak	+ 1 iOF+SD24	+ 2 (iMN, iMNs, iMNx lub iMX, iMX+OF lub iMSU)			
lub Brak	+ Brak	+ 3 x iMSU			
lub 1 iSD	+ 1 iSD	+ 1 (iMN, iMNs, iMNx lub iMX, iMX+OF lub iMSU)		 PB104472-25	–
Brak	+ 1 (iSD lub iOF lub iOF/SD+OF lub iOF+SD24)	+ 1 (iMN, iMNs, iMNx lub iMX, iMX+OF lub iMSU)		iID/iDPN Vigi/iSW-NA	
lub 1 iOF	+ 1 (iSD lub iOF lub iOF/SD+OF)	+ Brak	 PB106256-25	 PB104440-25	 PB104466-25
Brak	+ 1 (iSD lub iOF lub iOF/SD+OF lub iOF+SD24)	+ 1 (iMN, iMNs, iMNx lub iMX, iMX+OF lub iMSU)		 PB104472-25	–
lub 1 iOF	+ 1 (iSD lub iOF lub iOF/SD+OF)	+ Brak			
Brak	+ 1 (iSD lub iOF lub iOF/SD+OF lub iOF+SD24)	+ 1 (iMN, iMNs, iMNx lub iMX, iMX+OF lub iMSU)	 PB106253-25	 PB104440-25	 PB104466-25
lub 1 iOF	+ 1 (iSD lub iOF lub iOF/SD+OF)	+ Brak			



Wyzwalacze montujemy w pierwszej kolejności.