


multi 9

IHP
Interrupteur horaire
programmable
Programmable time
switch

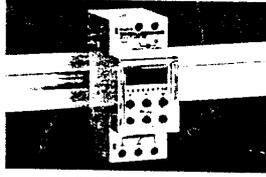

réf : 15356

F 1/20 E 41/60

GB 21/40

3 10 172/15/89

1 - Fonction

■ Ouvre et ferme automatiquement un circuit suivant deux types de programme pré-établi par l'utilisateur et gardé en mémoire :

- Un programme journalier qui se répète tous les jours de la semaine d'une façon identique : 12 commutations maximum (6 ON et 6 OFF) sont possibles par jour, soit $12 \times 7 = 84$ commutations par semaine.
- Un programme hebdomadaire par l'introduction en bloc ou non des commutations ON et OFF. 8 commutations (4 ON et 4 OFF) sont possibles par jour, pouvant être réparties sur les 7 jours de la semaine.


■ Le choix entre ces 2 types de programmation doit se faire au moment de la mise à l'heure.

2 - Utilisation

Adapté aux secteurs domestique et tertiaire, permet de piloter les périodes de fonctionnement de récepteurs tels

que chauffage, éclairage, alarme, vitrine, appareils ménagers et industriels, etc...

3 - Description

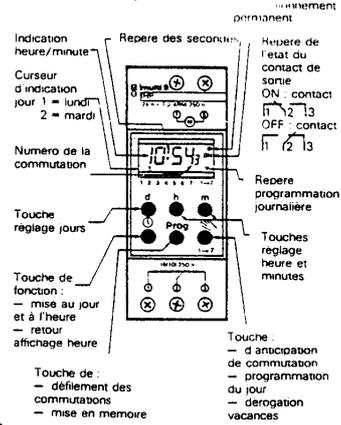

4 - Fixation


Par encliquetage sur rail profil DIN 35 mm



5 - Recommandations d'installation


- Eviter la proximité d'appareils à champs magnétiques (perturbations de fonctionnement).
- Placer de préférence l'appareil dans la zone la moins chaude du coffret.
- Sur des réseaux très perturbés, prévoir une alimentation séparée (éventuellement avec filtre).

6 - Raccordement

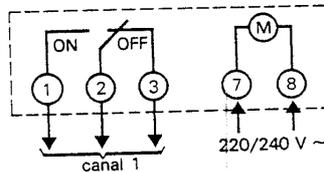


7 - Branchement

■ IHP avec récepteur inférieur à 3 500 W

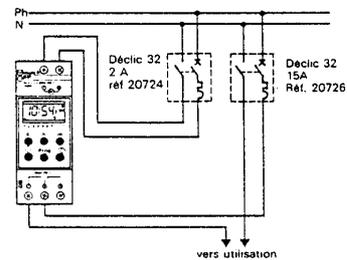

■ Relayage pour utilisation au-delà des puissances admissibles

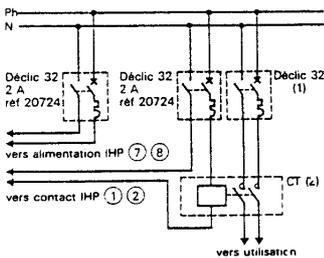

- (1) Déterminer le calibre du disjoncteur en fonction de la section des câbles.
- (2) Calculer le calibre du contacteur en fonction de la puissance des récepteurs.

8 - Mise au jour et à l'heure

L'IHP étant livré batterie déchargée, il est indispensable de la mettre sous tension pour le programmer. Il existe 2 façons de mettre l'IHP à l'heure, qui conditionnent chacune les 2 types de programmation (journalier ou hebdomadaire).

■ Effectuer une remise à zéro de la mémoire par un appui simultané sur les touches d, m et h. Après quelques secondes, apparaît sur l'écran :



8.1 - Programme journalier

■ Appuyer sur la touche h et la maintenir enfoncée pendant le réglage de l'heure.

■ Régler l'heure avec la touche h pour les heures et m pour les minutes (par un appui permanent, le défilement est en mode rapide ; par appuis successifs, le défilement est en mode coup par coup). Relâcher la touche h, l'heure fonctionne et le repère des secondes clignote.

8.2 - Programme hebdomadaire

■ Appuyer sur la touche h et la maintenir enfoncée pendant le réglage du jour et de l'heure.

■ Avec la touche d, placer le curseur d'indication jours en face du chiffre correspondant (1 = lundi ; 2 = mardi, etc.).

■ Régler ensuite l'heure par les touches h et m. Relâcher la touche h, l'heure défile.