


Note morj01 14/10/2008 12:35:40

Código de colores desde la toma MiniDIN

Pin	Color
1	Azul
2	Rosa
3	Amarillo
4	Rojo
5	
6	Naranja
7	Verde
8	

CABLE TSXPCX1031
Vista frontal Toma TER 8p de Nano/Twido/Micro/Premium

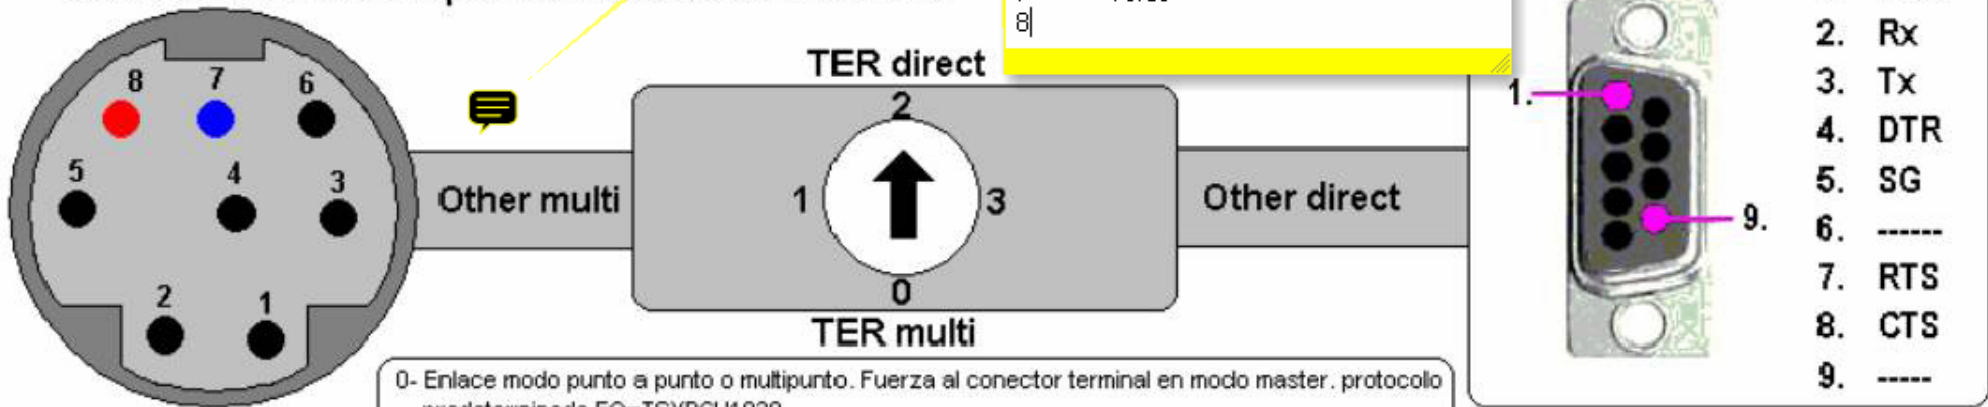

0- Enlace modo punto a punto o multipunto. Fuerza al conector terminal en modo master. protocolo predeterminado.EQ=TSXPCU1030.
 1- Enlace multipunto. Demás tipos comunicación. EQ=TSXPCU1030.
 2- Enlace punto a punto.Fuerza conector TER modo master .EQ TSXPCX1030 y TSXPCU1030
 3- Enlace punto a punto. Tipos comunicación definidos en autómata. EQ TSXPCX1030.

	DPT	RTS
0- TER MULTI	1	si
1- OTHER MULTI	0	si
2- TER MULTI	1	no
3- OTHER DIRECT	1	no

TER	AUX	RS232(TWIDO)
1 D (B)	1 D (B)	1 RTS
2 D (A)	2 D (A)	2 DTR
3 not connected	3 not connecte	3 TX
4 /DE	4 /DE	4 RX
5 /DTP	5 /DTP (1 = master)	5 DSR
6 not connected	6 not connecte	6 GND
7 0 volt	7 0 volt	7 GND
8 5 volts	8 not connecte	8 +5v

Ojito con esto !!!

Drivers Uni-Telway

W2000,98,Me,XP	>= ver.1.0 IE01
W NT4	>= ver.1.4 IE09
W 95	>= ver.7.8 IE18
DOS	>= ver.7.4 IE14