




11.4.1 시스템 설정[본체 설정] - [표시 설정]의 설정 가이드

MEMO

- 설정 내용에 관한 자세한 사항은 설정 가이드를 참조하십시오.
 [5.4.2.2 시스템 설정\[본체 설정\] - \[표시 설정\]의 설정 가이드](#)
- 시스템 데이터 영역에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
 [A.1.1.2 시스템 데이터 영역\(다이렉트 액세스 방식\)](#) 또는 [A.1.2.2 시스템 데이터 영역\(메모리 링크 방식\)](#)

PLC 등의 접속기기에서 화면을 전환하기 위한 설정을 합니다.

1. [프로젝트] 메뉴의 [시스템 설정]-[본체 설정]을 클릭하여 [시스템 영역 설정] 탭을 엽니다.
2. [시스템 영역 디바이스]에서 시스템 영역을 할당하는 접속기기를 선택하고 [시스템 영역 시작 어드레스]를 설정합니다.

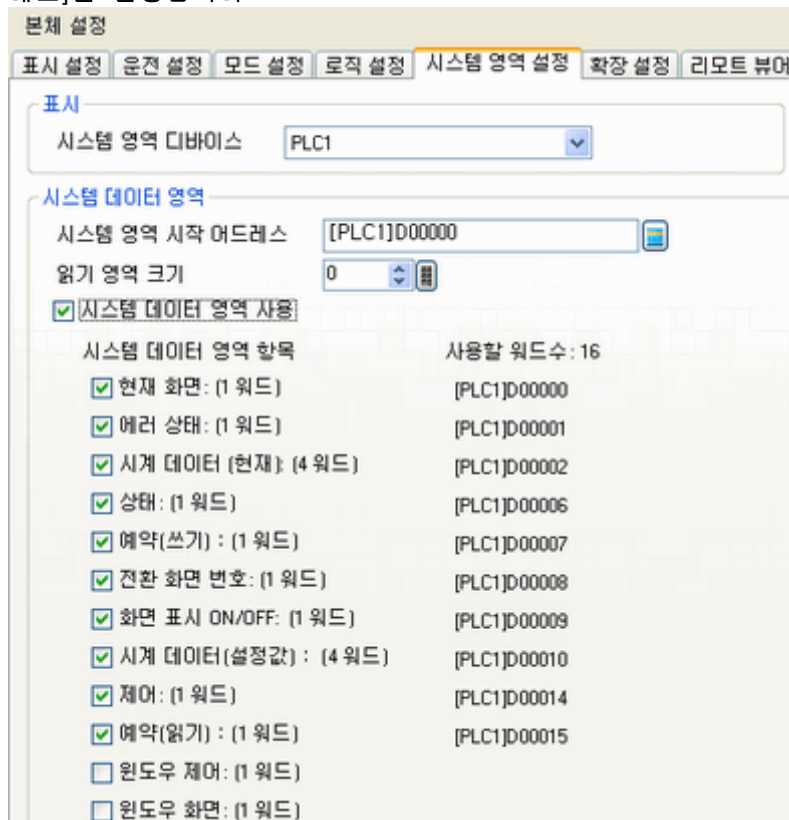

시스템 데이터 영역 항목	사용할 워드수: 16
<input checked="" type="checkbox"/> 현재 화면: (1 워드)	[PLC1]D00000
<input checked="" type="checkbox"/> 에러 상태: (1 워드)	[PLC1]D00001
<input checked="" type="checkbox"/> 시계 데이터(현재): (4 워드)	[PLC1]D00002
<input checked="" type="checkbox"/> 상태: (1 워드)	[PLC1]D00006
<input checked="" type="checkbox"/> 예약(쓰기): (1 워드)	[PLC1]D00007
<input checked="" type="checkbox"/> 전환 화면 번호: (1 워드)	[PLC1]D00008
<input checked="" type="checkbox"/> 화면 표시 ON/OFF: (1 워드)	[PLC1]D00009
<input checked="" type="checkbox"/> 시계 데이터(설정값): (4 워드)	[PLC1]D00010
<input checked="" type="checkbox"/> 제어: (1 워드)	[PLC1]D00014
<input checked="" type="checkbox"/> 예약(읽기): (1 워드)	[PLC1]D00015
<input type="checkbox"/> 윈도우 제어: (1 워드)	
<input type="checkbox"/> 윈도우 화면: (1 워드)	

3. [시스템 데이터 영역 사용]에 체크 표시를 하고, [전환 화면 번호 : (1워드)]에 체크 표시가 되어 있는지를 확인합니다.
4. [전환 화면 번호 : (1워드)]의 어드레스(예 : [PLC1]D00008)에 전환하고자 하는 화면 번호를 로직 프로그램이나 프로그램 콘솔(프로세스 컴퓨터) 등을 이용하여 쓰면 표시 화면이 전환됩니다.